


ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

## DFG2 28.28-B2.80 - NC/NO-G - 265.08 -M8x1 -S

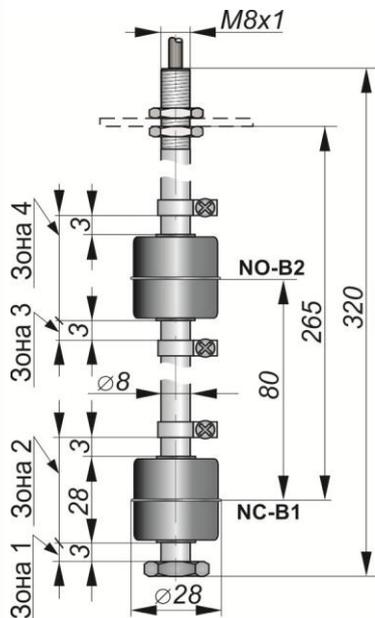

Расположение поплавка	состояние контактов	
	B1	B2
Зона 1	NO	NC
Зона 2	NC	NC
Зона 3	NC	NC
Зона 4	NC	NO

Схема подключения

Гальванически-развязанные контакты



### Технические характеристики DFG2 28.28-B2.80 - NC/NO-G - 265.08 -M8x1 -S

Типоразмер, мм	M8x1
Максимальное коммутируемое напряжение, В	100[AC/DC ]
Максимальный коммутируемый ток, А	0,5
Мощность нагрузки, Вт	0,25·10 <sup>-6</sup> ... 30
Максимальная частота переключения, Гц	100
Макс. количество циклов срабатывания при P <sub>min</sub>	1·10 <sup>6</sup>
Падение напряжения на датчике, В, не более	0,5
Наличие индикации включения	Нет
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ 4x0,34мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 68 для погружной части
Температура окружающей среды, °С	-25...+75
Материал корпуса поплавка	12X18H10T
Материал корпуса выключателя	12X18H10T
Момент затяжки крепежа, Нм, не более	3
Масса, г., не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

24.01.2017

Согласовано: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_